




Art.Nr. **LEL101**



1m	19.37,47.42lx	224.97cm
2m	4.843,11.85lx	449.95cm
3m	2.152,5.269lx	674.92cm
4m	1.211,2.964lx	899.89cm
5m	0.7749,1.897lx	1124.87cm
6m	0.5381,1.317lx	1349.84cm
7m	0.3953,0.967lx	1574.81cm
8m	0.3027,0.7409lx	1799.79cm
9m	0.2392,0.5854lx	2024.76cm
10m	0.1937,0.4742lx	2249.73cm

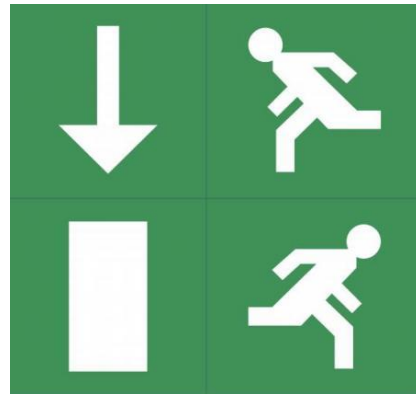

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-1Ah
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Lighting optional - during power failure/charging
- IP65
- IK08
- 150Lm
- Secured emergency lighting area – 80m<sup>2</sup>
- Dimension 351 x 117 x 78mm
- Weight netto – 630g
- Accessories: stickers, components for surface mounting
- 6000K – cold white
- 120°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/12
- Recommended ambient temperature 0° to +40°C
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-3w/3h/ip65-lel101/p-215>


[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)



Art.Nr. **LEL101**



1m	19.37,47.42lx	224.97cm
2m	4.843,11.85lx	449.95cm
3m	2.152,5.269lx	674.92cm
4m	1.211,2.964lx	899.89cm
5m	0.7749,1.897lx	1124.87cm
6m	0.5381,1.317lx	1349.84cm
7m	0.3953,0.967lx	1574.81cm
8m	0.3027,0.7409lx	1799.79cm
9m	0.2392,0.5854lx	2024.76cm
10m	0.1937,0.4742lx	2249.73cm

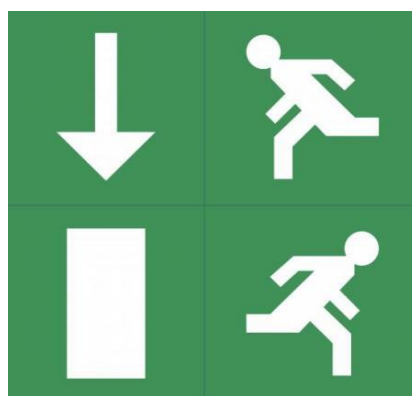

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-1Ah
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Svietenie voliteľné – pri výpadku prúdu/pri nabíjaní
- IP65
- IK08
- 150Lm
- Zabezpečená oblasť núdzového osvetlenia – 80m<sup>2</sup>
- Rozmer 351 x 117 x 78mm
- Hmotnosť netto – 630g
- Príslušenstvo : nálepky , komponenty na povrchovú montáž
- 6000K – studená biela
- 120°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/12
- Doporučená teplota okolia 0° až +40°C
- Thermo PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-3w/3h/ip65-lel101/p215>




## Produktový list

Art.Nr. **LEL101**



1m	19.37,47.421x	224.97cm
2m	4.843,11.851x	449.95cm
3m	2.152,5.2691x	674.92cm
4m	1.211,2.9641x	899.89cm
5m	0.7749,1.8971x	1124.87cm
6m	0.5381,1.3171x	1349.84cm
7m	0.3953,0.96771x	1574.81cm
8m	0.3027,0.74091x	1799.79cm
9m	0.2392,0.58541x	2024.76cm
10m	0.1937,0.47421x	2249.73cm

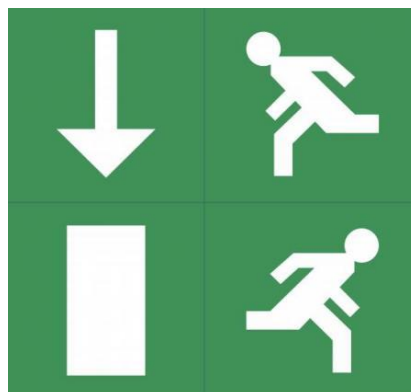

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-1Ah
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Svícení volitelné – při výpadku proudu/při nabíjení
- IP65
- IK08
- 150Lm
- Zabezpečená oblast nouzového osvětlení – 80m<sup>2</sup>
- Rozměr 351 x 117 x 78mm
- Hmotnost netto - 630g
- Příslušenství : nálepky , komponenty pro povrchovou montáž
- 6000K – studená bílá
- 120°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/12
- Doporučená teplota okolí 0° až +40°C
- Thermo PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-3w/3h/ip65-lel101/p-215>


[www.nedes.cz](http://www.nedes.cz)



Art.Nr. **LEL101**



1m	19.37,47.421x	224.97cm
2m	4.843,11.851x	449.95cm
3m	2.152,5.2691x	674.92cm
4m	1.211,2.9641x	899.89cm
5m	0.7749,1.8971x	1124.87cm
6m	0.5381,1.3171x	1349.84cm
7m	0.3953,0.96771x	1574.81cm
8m	0.3027,0.74091x	1799.79cm
9m	0.2392,0.58541x	2024.76cm
10m	0.1937,0.47421x	2249.73cm

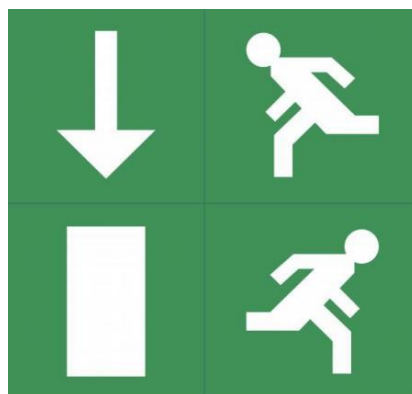

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-1Ah
- Világítás áramszünet esetén - 3h
- Választható bekapcsolási mód mint pl. csak áramkimaradás esetén való világítás
- IP65
- IK08
- 150Lm
- Biztonságos terület vészvilágítása – 80m<sup>2</sup>
- Méret 351 x 117 x 78mm
- Nettó tömeg – 630g
- A csomagolás tartalmazza: biztonsági piktogramok, csavarok és tiplik a felszereléshez
- 6000K – hideg fehér
- 120°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomagolás 1/12
- Ajánlott környezeti hőmérséklet 0° és +40°C
- Thermo PC-fehér
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.hu/led-keszenleti-vilagitas-3w/3h/ip65-lel101/p-215>




Produktblatt

Art.Nr. **LEL101**



1m	19.37,47.421x	224.97cm
2m	4.843,11.851x	449.95cm
3m	2.152,5.2691x	674.92cm
4m	1.211,2.9641x	899.89cm
5m	0.7749,1.8971x	1124.87cm
6m	0.5381,1.3171x	1349.84cm
7m	0.3953,0.96771x	1574.81cm
8m	0.3027,0.74091x	1799.79cm
9m	0.2392,0.58541x	2024.76cm
10m	0.1937,0.47421x	2249.73cm

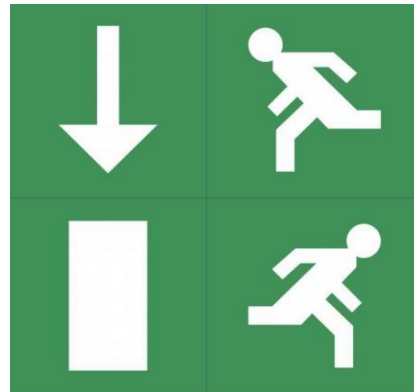

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-1Ah
- Beleuchtungszeit bei Stromausfall – 3h
- Beleuchtung optional - bei Stromausfall/Laden
- IP65
- IK08
- 150Lm
- Gesicherter Notbeleuchtungsbereich – 80m<sup>2</sup>
- Dimension 351 x 117 x 78mm
- Nettogewicht – 630g
- Zubehör: Aufkleber, Komponenten zur Aufputzmontage
- 6000K - Kaltweiß
- 120°
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/12
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis +40°C
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-3w/3h/ip65-lel101/p-215>

[www.nedes.at](http://www.nedes.at)