





Art.Nr. **LSL323N**



- 100W
- 12000Lm
- 4000K – neutral white
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 433 x 168x 80 mm
- Angle of light 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -20° to +50°C
- Weight netto - 2120g
- Outrigger with Ø 60 mm
- Packing 1/10

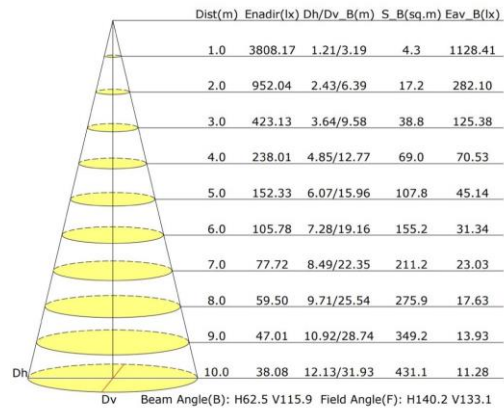

Art.Nr. **LSL323N**

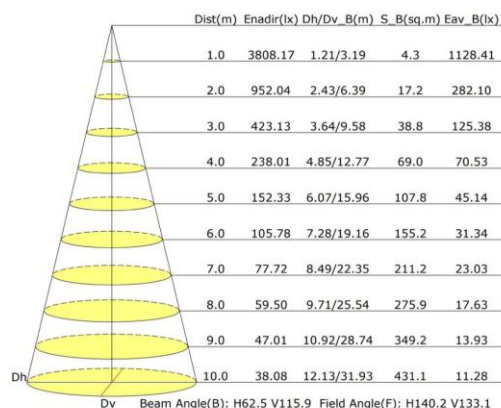


- 100W
- 12000Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 433 x 168 x 80 mm
- Uhol svetla 60 x 140° $\left[\begin{smallmatrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{smallmatrix} \right]$
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -20° až +50°C
- Hmotnosť netto – 2120g
- Montáž na výložník s \varnothing 60 mm
- Balenie 1/10

<https://nedes.sk/led-poulicne-svietidlo-100w/4000k-lsl323n/p951>
www.nedes.sk




Art.Nr. **LSL323N**

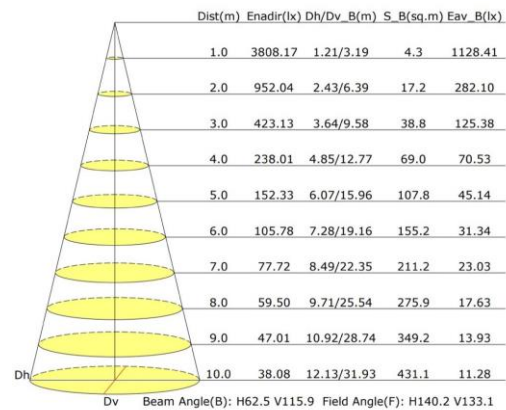

- 100W
- 12000Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Antikorozní šedý nástřik korpusu
- Rozměr 433 x 168 x 80 mm
- Úhel světla 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{S} \end{matrix} \begin{matrix} \text{E} \\ \text{P} \end{matrix}$
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -20° až +50°C
- Hmotnost netto - 2120g
- Montáž na výložník s Ø60 mm
- Balení 1/10

<https://nedes.cz/led-poulicni-svitidlo-100w/4000k-lsl323n/p-951>

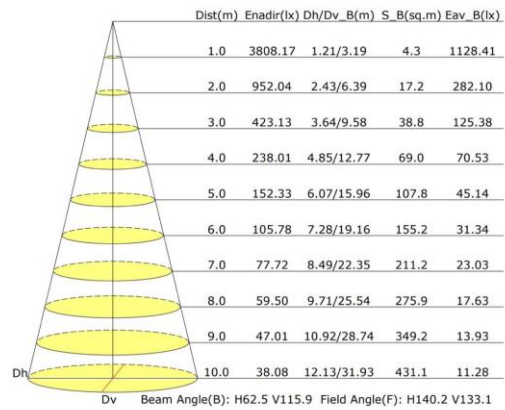Art.Nr. **LSL323N**


- 100W
- 12000Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- A karosszéria korróziógátló szürke korpusz
- Méret 433 x 168 x 80 mm
- Sugárzási szög 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -20° és +50°C
- Nettó tömeg - 2120g
- Szerelhető kiállásra Ø 60 mm
- Csomagolás 1/10

<https://nedes.hu/led-utcai-lampa-100w/4000k-lsl323n/p-951>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LSL323N**

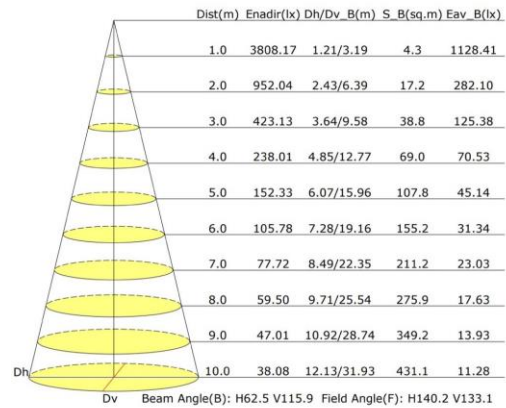

- 100W
- 12000Lm
- 4000K – Neutralweiß
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 433 x 168 x 80 mm
- Lichtwinkel 60 x 140° $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000St
- Garanzzeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -20° bis +50°C
- Nettogewicht - 2120g
- Aufbau zum Ausleger Ø 60 mm
- Verpackung 1/10

<https://nedes.at/led-strassenleuchte-100w/4000k-lsl323n/p-951>