

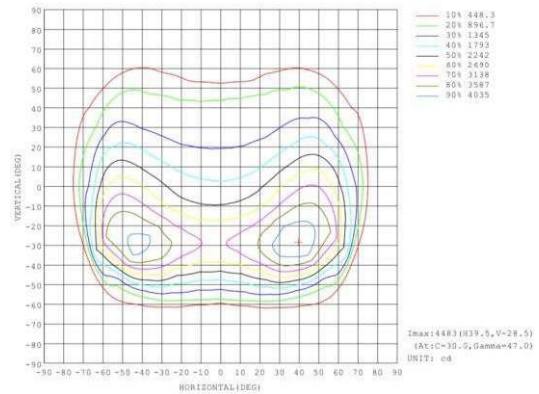


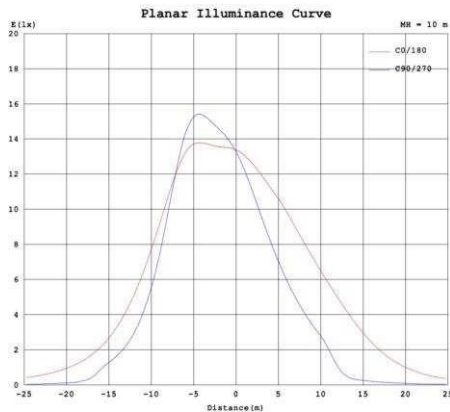

Art.Nr. **LSL512**

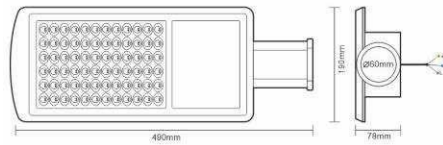




- 60W
- 8100Lm
- 2700K – warm white
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 490 x 190 x 78 mm
- Angle of light 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Warranty 5 years (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Recommended ambient temperature -25° to +50°C
- Weight netto - 1800g
- Outtrigger with Ø 60 mm
- Packing 1/10

<https://nedes.eu/led-street-light-60w/2700k-lsl512/p-380>

[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)



Art.Nr. **LSL512**

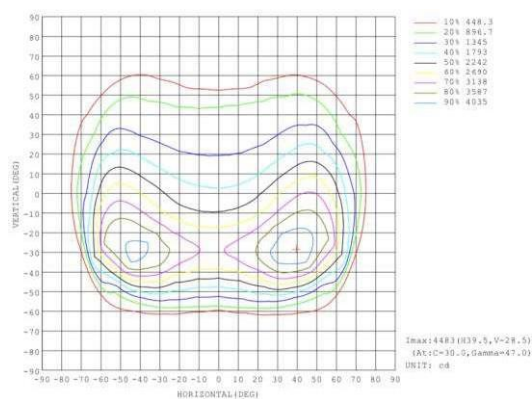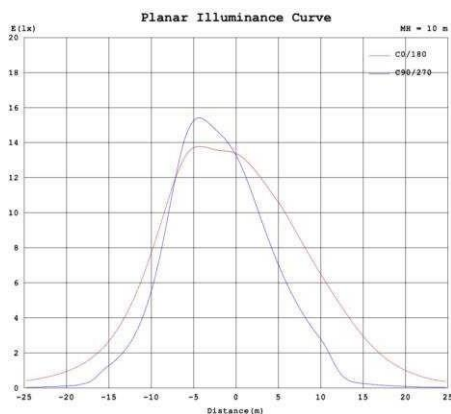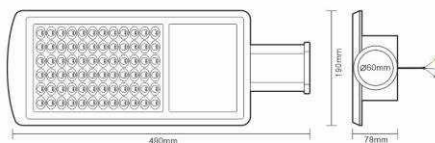




- 60W
- 8100Lm
- 2700K – teplá biela
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 490 x 190 x 78 mm
- Uhol svetla 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 rokov (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Doporučená teplota okolia -25° až +50°C
- Hmotnosť netto – 1800g
- Montáž na výložník 60 mm
- Balenie 1/10

<https://nedes.sk/led-poulicne-sv.-60w/2700k-lsl512/p380>




[www.nedes.sk](http://www.nedes.sk)



Art.Nr. **LSL512**

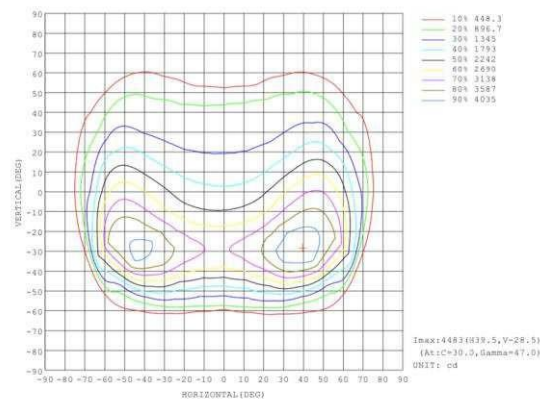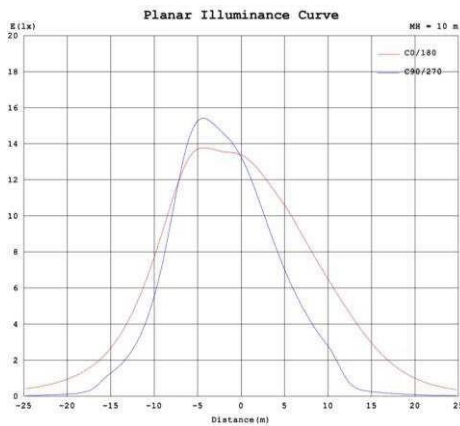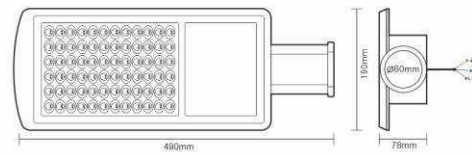

- 60W
- 8100Lm
- 2700K – teplá bílá
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Antikorózní šedý nástřík korpusu
- Rozměr 490 x 190 x 78 mm
- Úhel světla 70 x 140°
- 50 000h
- D
- Záruka 5 let (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Doporučená teplota okolí -25° až +50°C
- Hmotnost netto – 1800g
- Montáž na výložník 60 mm
- Balení 1/10

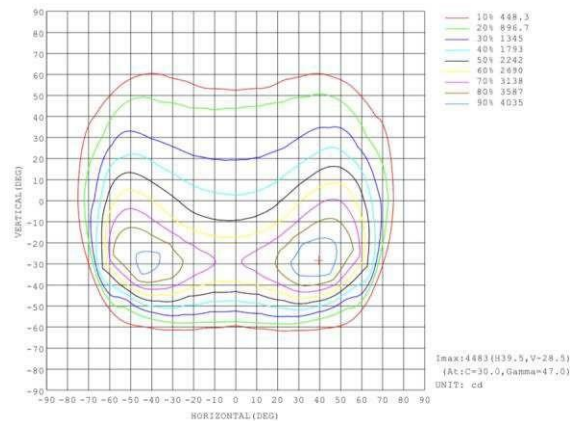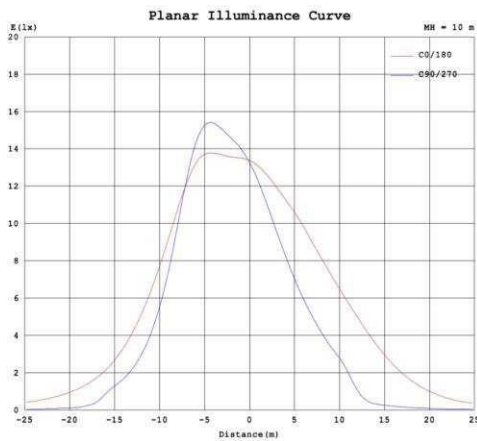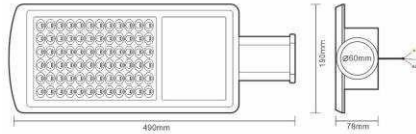Art.Nr. **LSL512**




- 60W
- 8100Lm
- 2700K - meleg fehér
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- A karosszéria korróziógátló szürke korpusz
- Méret 490 x 190 x 78 mm
- Sugárzási szög 70 x 140°
- 50 000h
- D
- 5 év garancia ( ZH DRIVER, HONGLI LED )
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -25° és +50°C
- Nettó tömeg – 1800g
- Szerelhető kiállásra Ø60 mm
- Csomagolás 1/10

<https://nedes.hu/led-utcai-lampa-60w/2700k-lsl512/p-380>

[www.nedes.hu](http://www.nedes.hu)



Art.Nr. **LSL512**

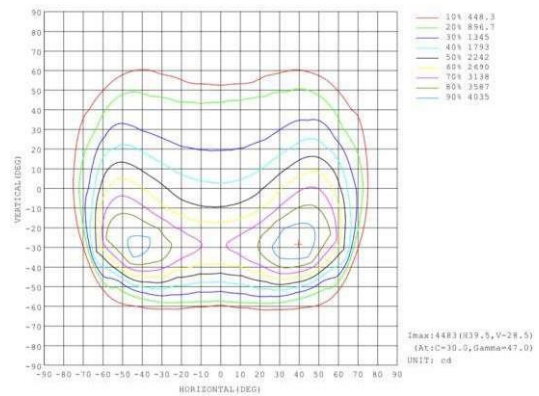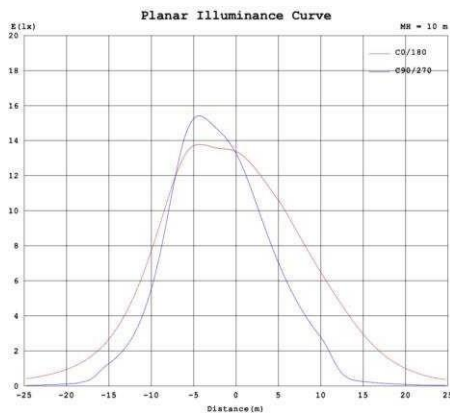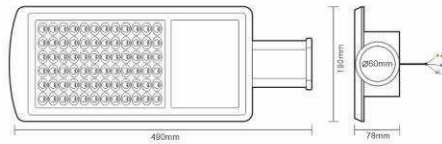

- 60W
- 8100Lm
- 2700K – warmes Weiß
- IP65
- AC100 - 277V
- PF > 0,95
- IK08
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 490 x 190 x 78 mm
- Lichtwinkel 70 x 140°
- 50 000St
- D
- Garantiezeit 5 Jahre (ZH DRIVER, HONGLI LED)
- Empfohlene Umgebungstemperatur -25° bis +50°C
- Nettogewicht - 1800g
- Aufbau zum Ausleger Ø 60 mm
- Verpackung 1/10

<https://nedes.at/led-strassenleuchte-60w/2700k-lsl512/p-380>

[www.nedes.at](http://www.nedes.at)